

Silikon-Anschlagpuffer • Kegelstumpfform
25151.0121



Produktbeschreibung

Aufgrund der hohen Werkstoffreinheit ist diese Ausführung für alle Anwendungsgebiete mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Lebensmittelindustrie) geeignet.
Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.
Anschlagpuffer aus Silikon-Kautschuk haben einen höheren Temperatureinsatzbereich als Gummi-Anschlagpuffer.
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

- Auflagescheibe**
- Rostfreier Stahl 1.4301
- Grundkörper**
- Silikon-Kautschuk
- Schraube**
- Rostfreier Stahl 1.4301

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Gummi-Anschlagpuffer, Kegelstumpfform

Maßzeichnung

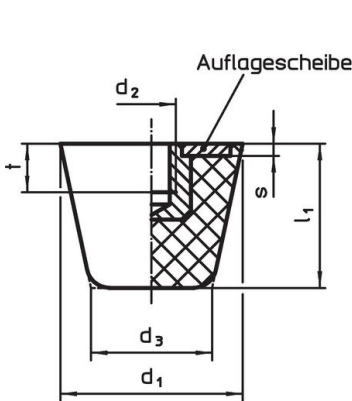


Bild 1

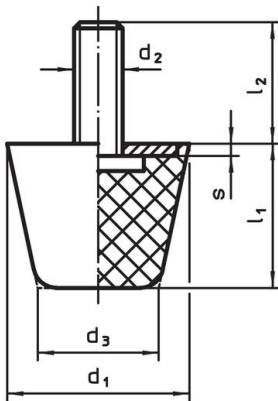


Bild 2

Bestellinformationen

Abmessungen						Federrate R	Belastbarkeit	Federweg			Art.-Nr.	
d ₁	d ₂	l ₂	d ₃	l ₁	s	~	max.	~	min.	max.		
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			[g]
mit Schraube – Bild 2												
19	M5	20	12	16	2	63	250	4	-30	200	9,2	25151.0121

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.