Keil-Spannsegmente • plan / geriffelt, M8

23250.0503



Produktbeschreibung

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Verschiebeweg bei M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Werkstoff

Grundkörper

• Werkzeugstahl, gehärtet, blank

Schraube

• Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9

Feder

Federstahldraht

Spannbacken

Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen

Weiterführende Informationen


Hinweise

Spannbacken verdrehgesichert

Weitere Produkte

· Keil-Spannsegmente

Maßzeichnung

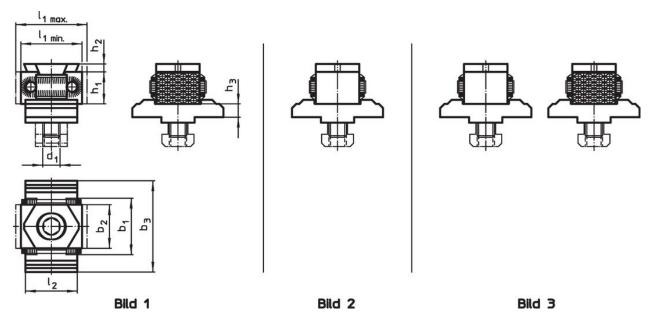

Bestellinformationen

Abmessungen										I	ArtNr.
d ₁	I ₁	I ₁	l ₂	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	_	
	min.	max.									
[mm]										[9]	
Spannbacke plan und geriffelt – Bild 3											
M8	27	31	25	29	21	44	15	2,5	6,4	210	23250.0503

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025