

Rastbolzen • mit Anschraubflansch
22120.0977



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Sie eignen sich zur Befestigung an dünnwandigen Teilen.
Diese Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus.

Werkstoff

- Flanschteil**
- Zink-Druckguss, galvanisch verzinkt
- Raststift**
- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
- Knopf**
- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.

Weiterführende Informationen


Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung

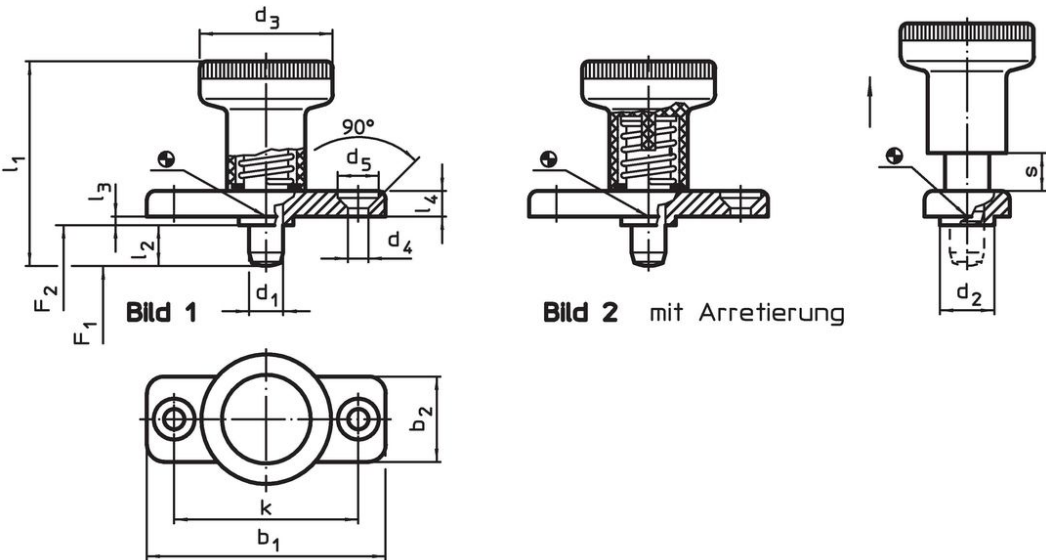


Bestellinformationen

Abmessungen														Federkraft ¹⁾				Art.-Nr. ²⁾
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂	min.	max.		
-0,02 -0,05				-0,02 -0,1						-0,15				~	~			
[mm]														[N]		[°C]	[g]	
mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl																		
6	14	40	18	10	25	4,3	8,3	30	45	2,5	4,5	6	8,5	22	-30	80	38	22120.0977

¹⁾ statistischer Mittelwert
²⁾ Raststift wird nicht komplett eingezogen

Anwendungsbeispiel

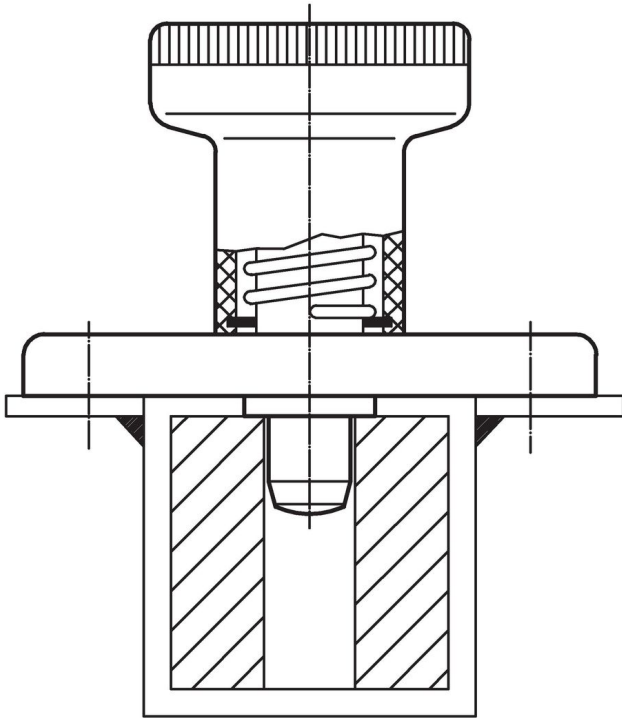

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.