

Gelenkteller • mit Rutsicherung
22590.1006



Produktbeschreibung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Die Kunststoffkappe am Gelenkteller verhindert ein Verrutschen.

Werkstoff


- Kugелеlement**
- Automatenstahl, induktivgehärtet, brüniert
- Gummikappe**
- Gummi, schwarz
- Teller**
- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei der Ausführung $d_1 = M10$ und $M12$ ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Maßzeichnung

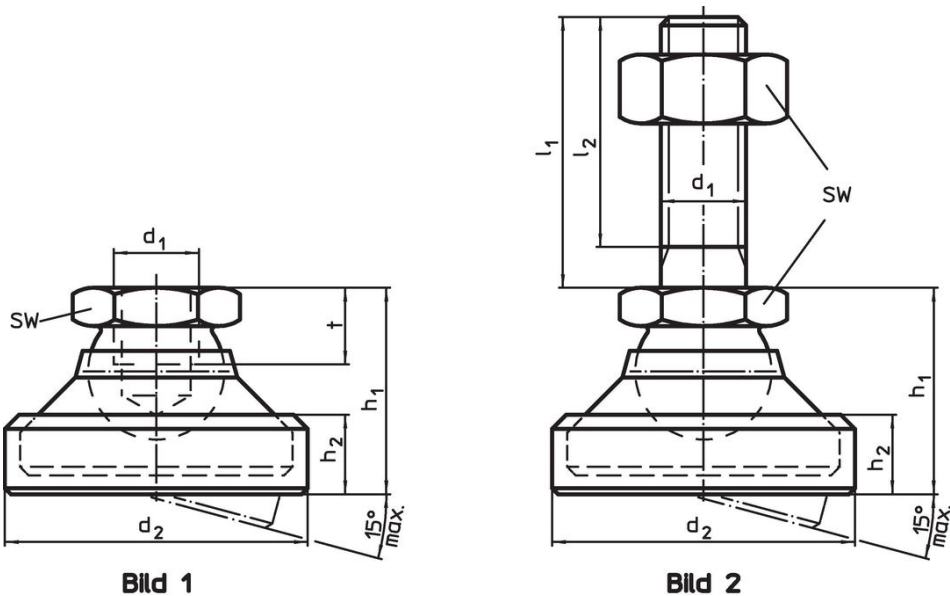

Bestellinformationen

d_1	d_2	Abmessungen			SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.		Art.-Nr.
		h_1	h_2	t				
		[mm]			[mm]	[kN]	[g]	
Teller und Kugелеlement – Bild 1, Vergütungsstahl								
M6	22,5	16,5	6,4	5	10	10	19	22590.1006

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.