

Gelenkteller • mit Rutsicherung
22590.1468



Produktbeschreibung

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Die Kunststoffkappe am Gelenkteller verhindert ein Verrutschen.

Werkstoff

Kugelelement mit Bolzen
• Vergütungsstahl, brüniert

Gummikappe
• Gummi, schwarz

Kontermutter
• Stahl, brüniert, ISO 4032

Teller
• Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Weiterführende Informationen

Hinweise

Bei der Ausführung d₁ = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Maßzeichnung

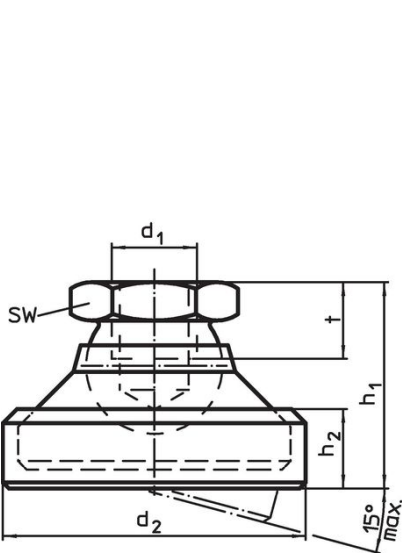


Bild 1

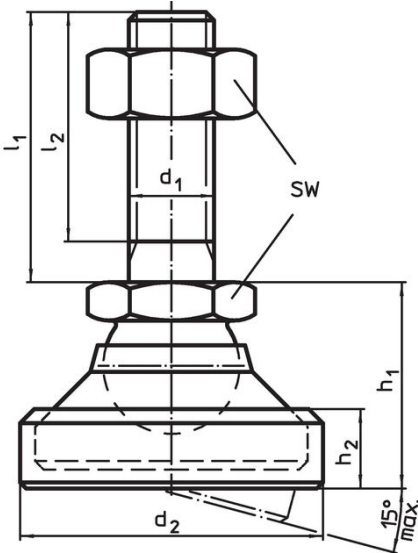


Bild 2

Bestellinformationen

Abmessungen						SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.		Art.-Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	h ₁	h ₂				
[mm]						[mm]	[kN]	[g]	
Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl									
M16	100	56	94	37,5	15,5	24	45	440	22590.1468

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.