

Federnde Druckstücke · glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen

22080.0126



Produktbeschreibung

Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.

Werkstoff

- Bolzen**
- Thermoplast POM, weiß
- Hülse**
- Rostfreier Stahl 1.4303
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Montage


Für die Aufnahmebohrung von d_1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Maßzeichnung

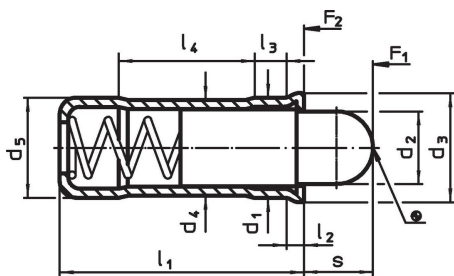


Bestellinformationen

Abmessungen										Hub s	Federkraft ¹⁾		min.	max.	Aufnahme- bohrung H7	[g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		[mm]	F ₁	F ₂			[mm]		
+0,1 +0,04				±0,04		~	~	~			~	~					
[mm]										[mm]	[N]		[°C]				
Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast																	
6	4,8	6,5	5,85	6	15	1	2,3	8,2		5,5	6,1	12	-30	50	6	1,2	22080.0126

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

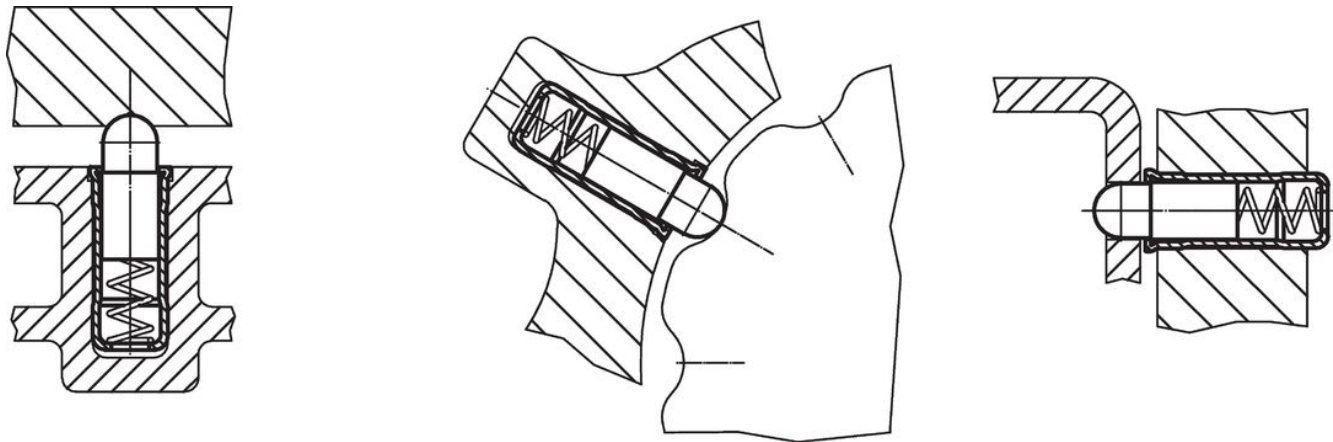

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.