


Federnde Druckstücke • doppelseitig
22090.0070

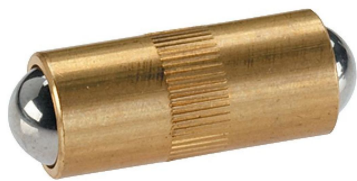

Produktbeschreibung

Zur Arretierung, Sicherung sowie als elektrischer Kontaktgeber.

Werkstoff

- Hülse**
- Messing
- Kugel**
- Rostfreier Stahl, gehärtet
- Feder**
- Rostfreier Stahl

Weiterführende Informationen

Hinweise


Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

- Weitere Produkte**
- Raststücke, anschraubbar, für federnde Druckstücke
 - Raststücke, glatt, für federnde Druckstücke

Maßzeichnung

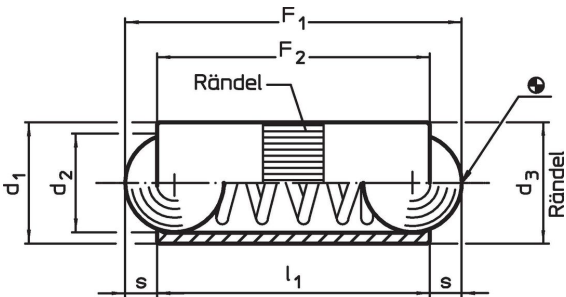


Bestellinformationen

Abmessungen				Hub	Federkraft ¹⁾		max.	Aufnahme- bohrung H8		Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	s	F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[mm]	[g]	
7	6	7,03	14	2	4	12	250	7	3	22090.0070

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

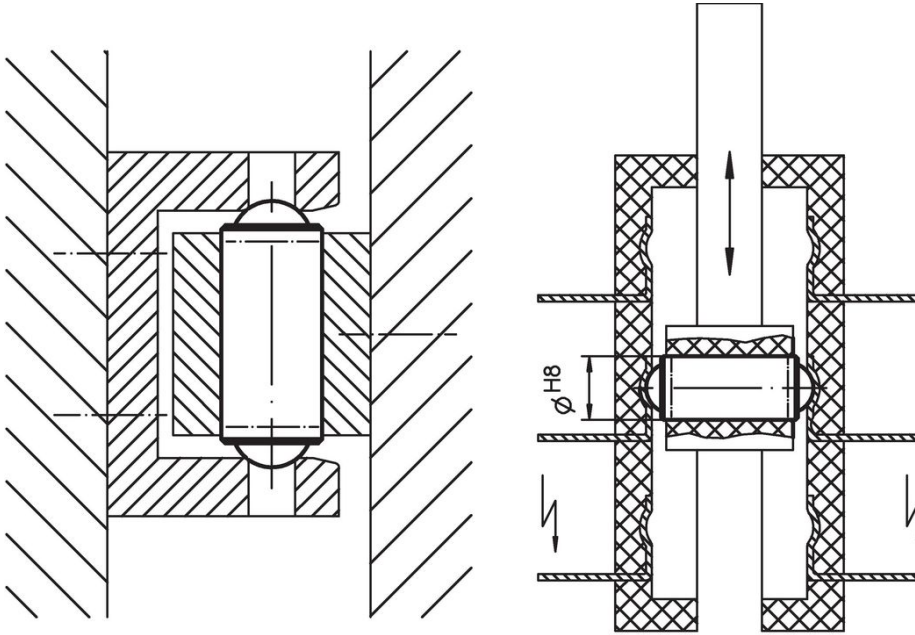

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.