Niederzugspanner • mit gekröpftem Spannhebel

23210.0326



Produktbeschreibung

Das Schnellspannelement drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen. Die flache Bauweise ermöglicht eine ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken. In Verbindung mit Anschlagstück EH 23280. kann eine spezielle Spannvorrichtung ersetzt werden.

Werkstoff


· Stahl, einsatzgehärtet, brüniert


Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

· Anschlagstücke, zylindrisch

Maßzeichnung






Bestellinformationen

Nuten-	Abmessungen												Spannkraft	T.	ArtNr.
nenn-	d ₁	а	b	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h₄	l ₁	l ₂	l ₃	s	horizontal	_	
maß													max.		
[mm]	[mm]													[g]	
mit Pris	mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links														
12	M12	11,6	48	12,5	38	63	16	62	190	72	40	4	7	900	23210.0326

Anwendungsbeispiel

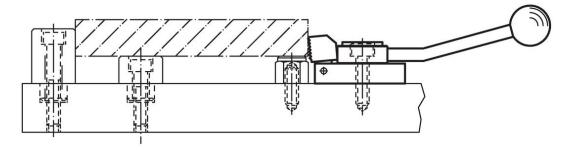



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025