

## Rastbolzen Miniraster • Standardausführung

22110.0610



### Produktbeschreibung

Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet.  
Ausführung mit kleinsten Baumaßen.  
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

### Werkstoff

#### Hülse

- Stahl, galvanisch verzinkt

#### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

### Montage

Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei. Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

### Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

### Weiterführende Informationen


### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

### Weitere Produkte

- Distanzringe, für Rastbolzen

### Maßzeichnung

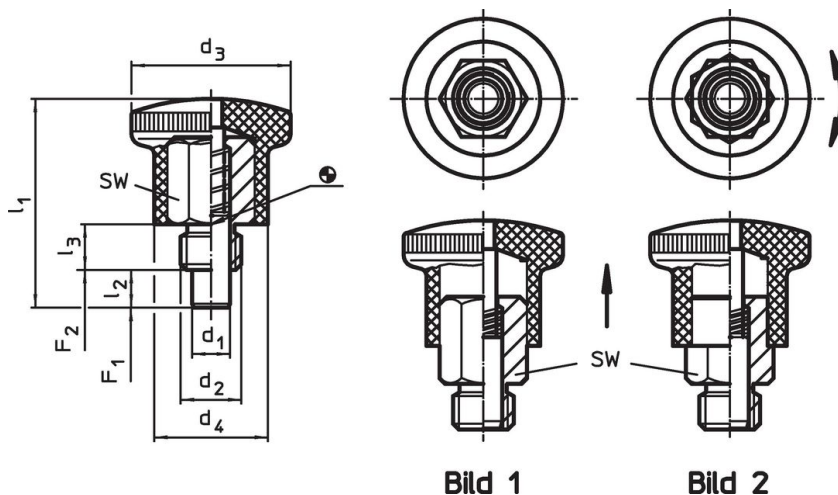


### Bestellinformationen

| Abmessungen                      |                |                |                |                |                        |                | SW   | Federkraft <sup>1)</sup> |                     |  |  | Art.-Nr. |            |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub><br>h9             | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | l <sub>3</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ | min.                                                                                  | max.                                                                                  |          |            |
| [mm]                             |                |                |                |                |                        |                | [mm] | [N]                      |                     | [°C]                                                                                  | [g]                                                                                   |          |            |
| ohne Arretierung – Bild 1, Stahl |                |                |                |                |                        |                |      |                          |                     |                                                                                       |                                                                                       |          |            |
| 6                                | M10            | 25             | 18             | 34             | 6                      | 8              | 12   | 6                        | 16                  | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 25       | 22110.0610 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel

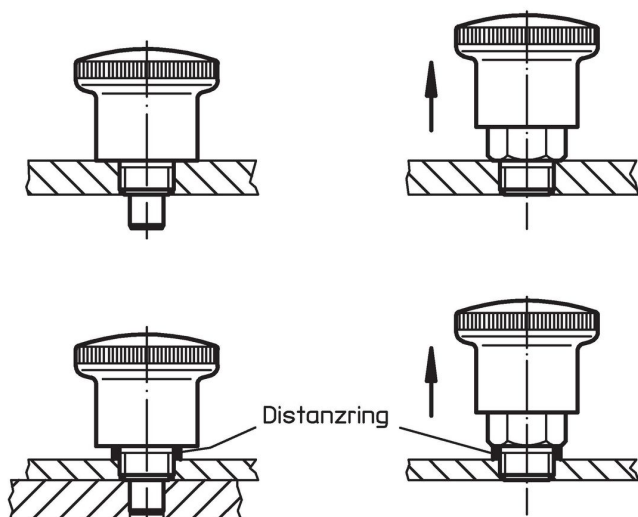

## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.